


2 Paletten =

ein Dämmstoffmesser XL

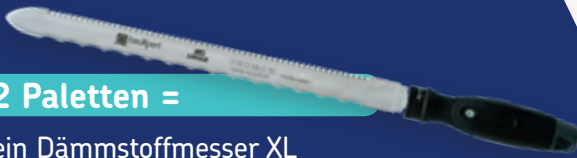

4 Paletten =

ein Makita Winkelschleifer



8 Paletten =

ein Makita Baustellenradio*



16 Paletten =

ein Makita Bohrhammer



24 Paletten =

ein Makita Akku-Bohrhammer inkl. 2 Akkus im Lieferumfang



AKTION: Dämmen und gratis Prämien kassieren!

Vom **02.09.-02.11.2019** URSA GEO Spannfalz SF 32/35 PLUS, SF 35 oder URSA GEO Kerndämmplatte KDP 32/V / KDP 2/V bei bauXpert kaufen und gratis Prämien kassieren.



www.blauer-engel.de/uz132

Aktionsbedingungen: Zur Teilnahme an der Aktion sind Unternehmer- und Privatkunden der teilnehmenden bauXpert Standorte berechtigt. Hierfür müssen die auf den Begleitmaterialien genannten URSA Dämmstoffe in ganzen Paletten innerhalb des Aktionszeitraums bestellt und bis spätestens 02.11.2019 ausgeliefert sein.

Palettenkäufe können im Aktionszeitraum gesammelt werden. Durch Produktwechsel beim Lieferanten können Prämien abweichen. Für die Einlösung der Prämien genügt der jeweilige Lieferschein und die Angabe der vollständigen Kontaktdaten an Ihrem bauXpert Standort. Nach Prüfung der Angaben durch bauXpert und URSA werden die Prämien, nachdem die Aktion beendet ist, bestellt. Die Prämien werden an Ihren bauXpert Standort ausgeliefert und können von Ihnen dort abgeholt werden. Die Information zur Abholung erfolgt durch den jeweiligen bauXpert Standort.

* Akku nicht im Lieferumfang enthalten

URSA GEO



Hoch wärmedämmend



Sehr gut schalldämmend



Nicht brennbar



Besonders wirtschaftlich



Emissionsarm



Einfache Handhabung



Vielseitig einsetzbar

URSA GEO Spannfalz SF 35



Unkaschierter Filz aus Mineralwolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen

λ 35



www.blauer-engel.de/uz132

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

- DZ: Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit

URSA GEO Spannfalz SF 32/35 PLUS



Einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Filz aus Mineralwolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen

λ 32

λ 35



www.blauer-engel.de/uz132

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

- DZ: Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit

URSA GEO Kerndämmplatte KDP 32/V und 2/V



Durchgehend wasserabweisend ausgerüsteter Filz aus Mineralwolle, einseitig mit gelbem Glasvlies kaschiert, diffusionsoffen

λ 32

λ 35



www.blauer-engel.de/uz132

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

- WZ: Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung – ohne Begrenzung der Gebäudehöhe